


CÉLULA DE CARGA – ES-2

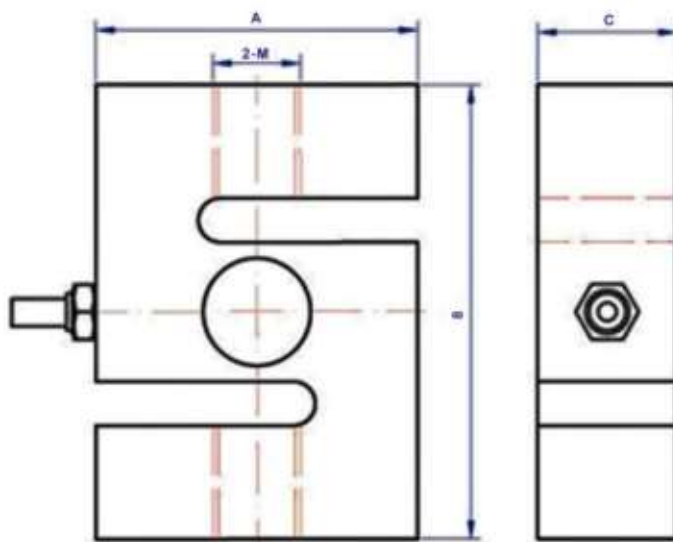

Capacidades	Medidas (mm)			
Ton	A	B	C	2-M
0.3	50.8	76.2	28.2	M12 X 1.75
0.5	50.8	76.2	28.2	M12 X 1.75
1	50.8	76.2	28.2	M12 X 1.75
2	50.8	76.2	28.2	M12 X 1.75
3	64.1	86.28	28.2	M14

Informações gerais:

Capacidade máxima: 0.3T/0.5T/1T/2T/3T

Sensibilidade: 2.0 mV/V

Não linearidade: $\leq 0.2\%$ F.S.

Histerese: $\leq 0.2\%$ F.S.

Receptibilidade: $\leq 0.1\%$ F.S.

Creep (em 30 min): $\leq 0.02\%$ F.S.

Zero equilíbrio: $\leq 1.0\%$ F.S.

Zero Temp. coeficiente: $\leq 0.04\%$ F.S./°C

Resistência de entrada: 385 +- 10 Ohms

Resistência de saída: 350 +- 3 Ohms

Resistência do isolamento: $\geq 5000M$ Ohms

Saída nominal temp. coeficiente: $\leq 0.02\%$ F.S./°C

Temperatura de operação: -10 ~ +40°C

Sobrecarga máxima segura: 150% F.S.

Comprimento do cabo: 3m

Excitação (recomendado): 5 ~ 12V

Excitação (máxima): 15V

Modo de ligação:

Vermelho: Excitação+ // Preto: Excitação-

Verde: Sinal+ // Branco: Sinal-