
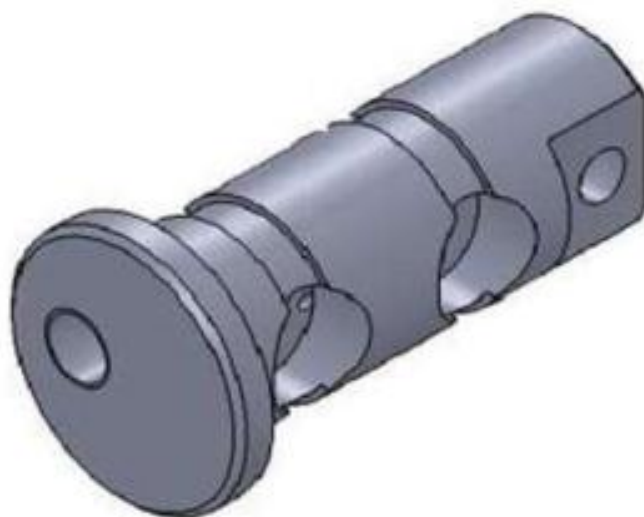
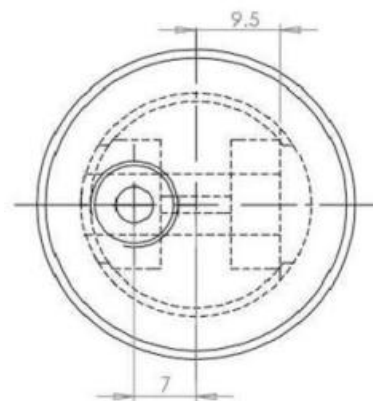


EIXO DINAMOMÉTRICO – CRN-EX

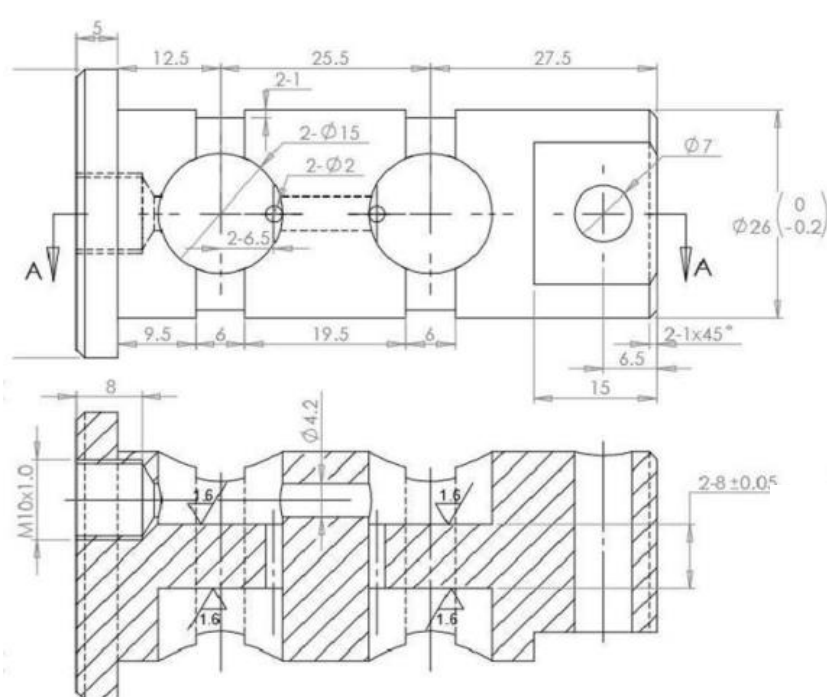

Informações gerais:

Capacidade máxima: 4T

Sensibilidade: 2.0 mV/V

Erro total: +- 0.5% F.S.

Creep (em 30 min): +- 0.5% F.S

Temperatura de operação: -10 ~ +40°C

Resistência de entrada: 760 +- 10 Ohms

Resistência de saída: 701 +- 2 Ohms

Resistência de isolamento: 2000M(Ohms)

Sobrecarga segura: 150% F.S.

Sobrecarga máxima: 200% F.S.

Material: Liga de aço e aço inoxidável

Grau de Proteção: IP67

Comprimento do cabo: 6m

Excitação (recomendado): 12 ~ 24VDC

Excitação (máxima): 24VDC

Modo de ligação:

Vermelho: Excitação+ // Preto: Excitação-

Verde: Sinal+ // Branco: Sinal-