


SIRENE ELETROMECAÂNICA LMS - 390

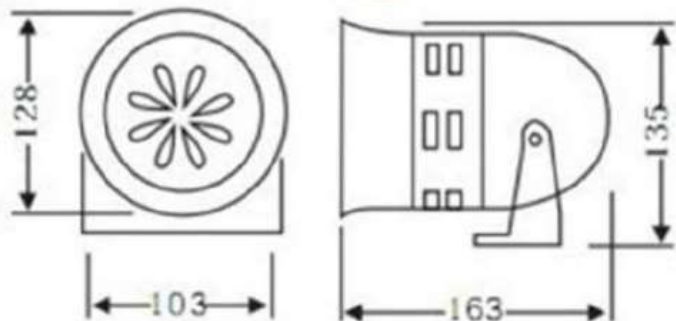

Informações gerais:

Frequência: 50/60 hora / minuto

Corrente: 0.43 A

Tensão: 220 VAC / 24 VDC

Decibéis: 105dB

Cor: Vermelho / Cinza

Material: Aço & ABS

Resistência de isolamento: 100 Miliohm (a 500 VDC)

Rigidez dielétrica: 500 VAC, 50/60 Hz / minuto

Grau de proteção: IP40